




Superior Solutions

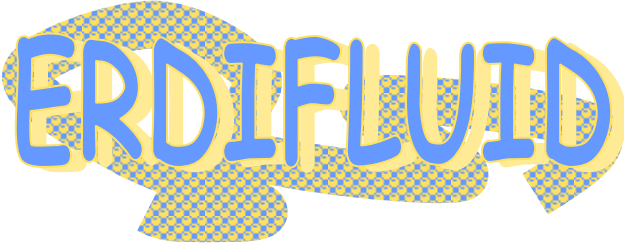

## Producto plastificante y reductor de agua para mortero y hormigón.

- Utilizado para la fabricación de cemento y hormigón, extendido para fachadas, cimientos, lechada, albañilería...
- Plastificante, reductor de agua.
- Mejora la manejabilidad.
- El hormigón tratado es más compacto.
- Mejor homogeneidad entre la pasta y los granos.
- Reduce grietas por contracción.
- Producto neutro; no contiene ningún ácido ni amoníaco, álcali, disolvente, hidrocarburo o abrasivo.

### INSTRUCCIONES DE USO

Agregue 50 cc a 100 cc por bolsa de cemento en la mezcladora de concreto cuando se mezcle. Hace que el mortero y el concreto sean más fluidos, manejables y más lisos sin la adición de agua adicional, por lo que no se reduce la resistencia y sin grietas de contracción excesivas. Endurecimiento levemente retrasado. Evite tener que volver a mezclar, lo que romperá el primer enlace, por lo que no se reduce la resistencia. Evita que el agua suba por encima del mortero en la bañera, ahorrando tiempo

### USUARIOS

Obras públicas, puentes y carreteras, empresas constructoras, servicios municipales y todos los usuarios de mortero y concreto.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Aspecto: líquido amarillo.  
Densidad a 20 ° C: ±  
1,03 g / cm<sup>3</sup> pH: neutral.  
Punto de inflamación: ninguno

*Todas las declaraciones en este documento se basan en la experiencia y / o pruebas de laboratorio. Debido a la gran diversidad de condiciones y los factores humanos imprevistos, recomendamos que nuestros productos siempre son probados antes de su uso real en la práctica. Esta Hoja de Datos puede estar siendo revisada actualmente por diversas razones como legislación, disponibilidad de componentes o información recién adquirida. La última versión válida y sólo se enviará a petición.*

Versión: 0708-0909