



Ficha técnica del producto

V 1.0

Loop Clean es una formulación de doble acción: elimina el lodo y el óxido.

LOOP CLEAN

dispersante alcalina para la limpieza de los circuitos cerrados y radiadores

CARACTERÍSTICAS:

Elimina sedimentos y barro	Loop Clean está formulado para la limpieza de circuitos cerrados (calentamiento y enfriamiento), donde los sedimentos y el barro están presentes.
Elimina depósitos de óxido	El producto elimina eficazmente los depósitos de óxido causado por la corrosión.
Seguro	Loop Clean elimina lentamente estos depósitos sin necesidad de un lavado con ácido que es peligroso para la metalurgia de los circuitos.

APLICACIONES:


Recomendado para circuitos industriales y para radiadores de automóviles.

ESPECIFICACIONES:

Propiedades físico-químicas	Valor
Forma	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Característico
Gravedad específica (20 °C)	1,04 g / cm
Miscibilidad en agua	Soluble
pH (10%)	8,5 ± 1,5

Análisis de producto:

Para verificar la concentración del producto, se debe medir la conductividad del agua.

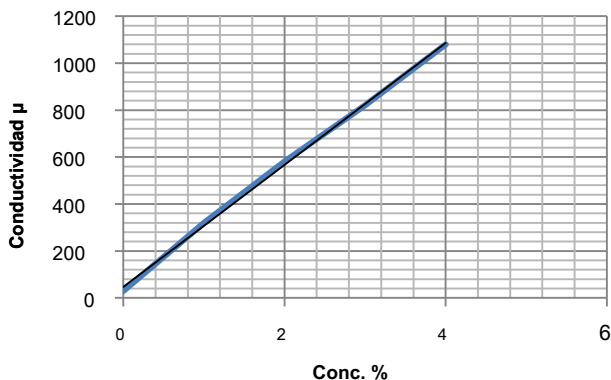

UTILIZAR:

Enjuague el sistema y rellénelo con 2/5% de solución de LOOPCLEAN. Deje circular en el circuito y controle el agua después de 2/3 semanas. Si el sistema todavía parece turbio, enjuague otra vez y repita el tratamiento. Por último, enjuague el sistema y rellénelo con una solución de LOOP 10 (1/2%).

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Se recomienda controlar la concentración de producto desde la determinación de la conductividad de agua del circuito.

PRECAUCIONES DE USO:

Para más información consultar la MSDS.

DISTRIBUIDOR:

Kem Canarias - Jose Luis Suárez Marrero S.L.Calle La Fragua, nave 31.

Polígono Industrial de Arinaga. CP 35118.

Agüimes - Las Palmas

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas

Tlf: 928 75 95 20- 629 711 982

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de circunstancias para el uso y los factores humanos imprevistos, se recomienda que siempre probar nuestros productos antes de su uso final. Esta ficha técnica ha sido tal vez ya revisado, basado en la legislación, la disponibilidad de los ingredientes individuales o información recién adquirida. Podemos enviarle a petición de la última versión válida, que es al mismo tiempo la única versión válida.



Zep Italia srl - Via Nettunense, Km 25000 - 04011 Aprilia (LT) - Italia Tel 39.06926691 - Fax 39.92747061